
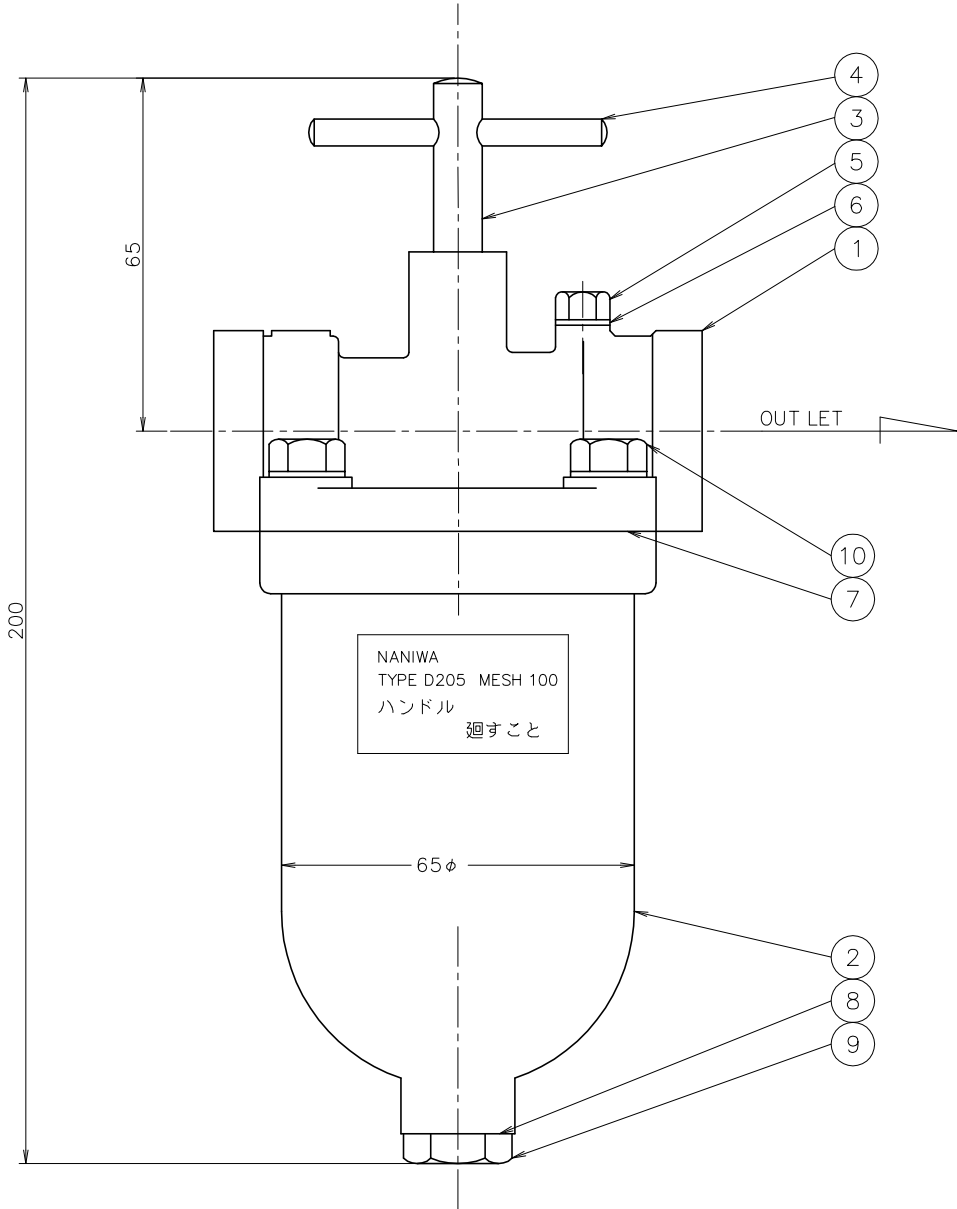


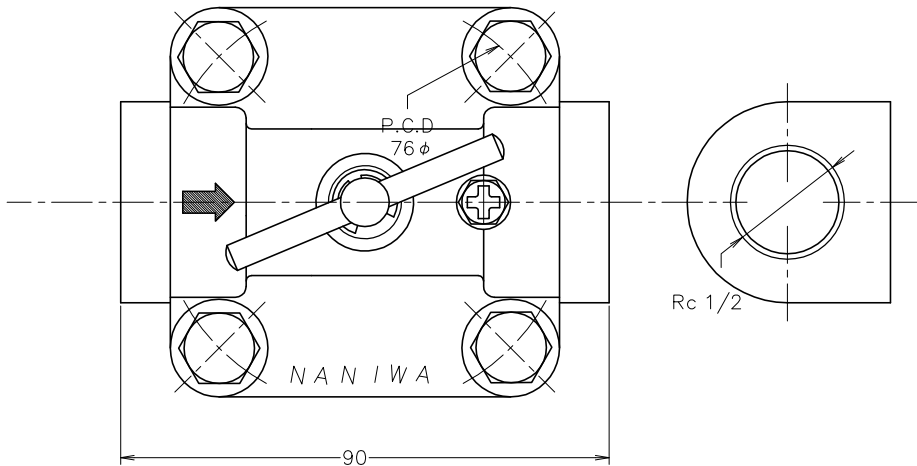

T 式 自 動 油 濾 過 器		接続口径		Rc 1/2			
型 式	D-205	表面加工		普通公差 ±0.25			
		品名		標準型濾器			
調 査	年 月 日	尺 度	1:1	水圧検査	材 質		
						製図	写図
図 部 番 号	2AD-2026-HP				相当 (旧 10kgf/cm ²)	重 量	1.2kg
株式会社 システム機材							
濾過目的油							
濾過間隙 100 MESH							
常用温度 ℃							
粘 度 cSt							
常用圧力 MPa 旧 kgf/cm ²							
器内圧力損失 MPa 旧 kgf/cm ²							
口径断面積 [A] 1.77 cm ²							
全濾過面積 [B] 13.6 cm ²							
比 B/A 7.7 倍							
有効濾過量 ℓ/h							
ハンドルを1日1回以上廻して 清掃して下さい							
10	セットボルト	S25C	4	M8			
9	ドレンプラグ	C3604	1	G1/4			
8	ドリ O.リング	NBR	1	JIS P-12			
7	ガ- O.リング	NBR	1	2060			
6	エア-パッキン	JOINT SHEET	1	T/# 1995			
5	エア-プラグ	S25C	1	M6			
4	ハンドル	C3604	1				
3	メインシャフト	C3604	1				
2	オイルタンク	Z.DC	1				
1	クリーナーカバー	Z.DC	1				
符号	部 品 名	材 質	数	記 事			