
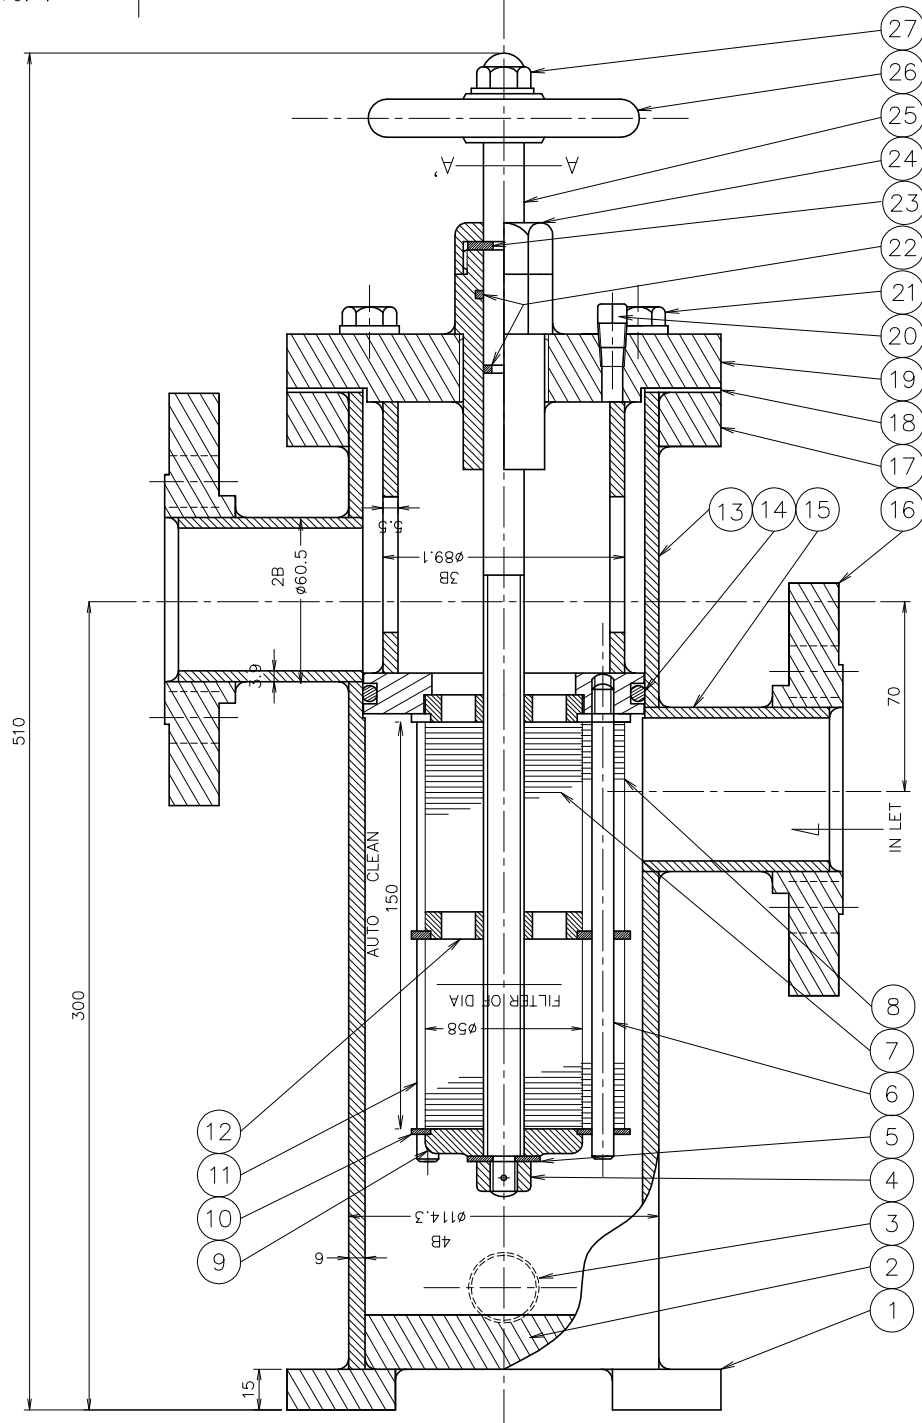


NANIWA OIL AUTO CLEANER

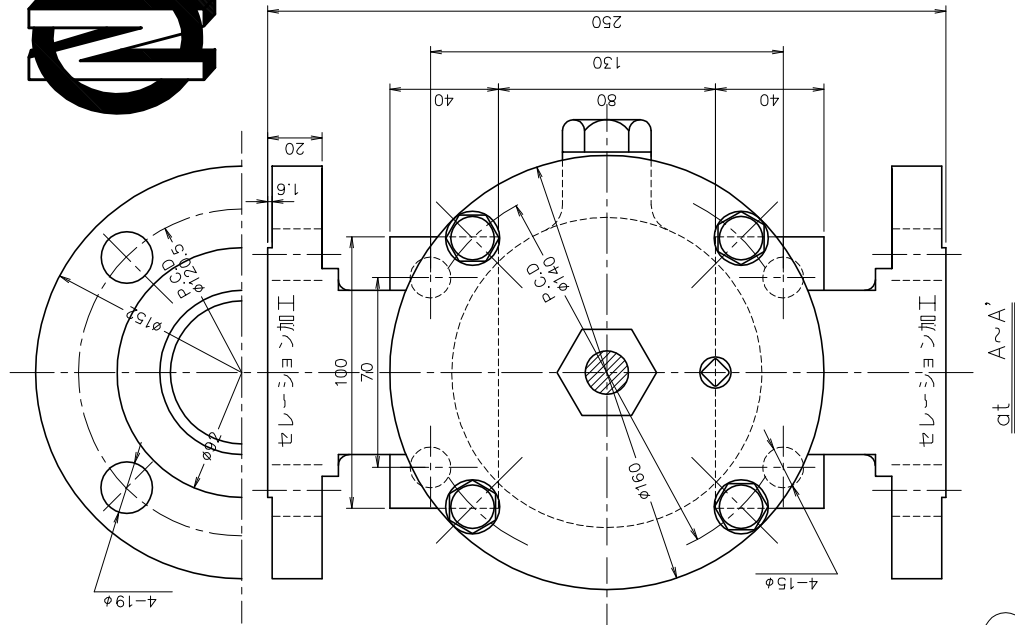

T 式 自 動 油 濾 過 器				接続口径		ANSI 50A(2)	
型 式	S430.50			表面加工		普通公差 ±0.25	
				品 名		標準型濾器	
調 査	年 月 日	尺 度 1 : 2	水 圧 検 査	材 質		Steel	
				製 図 写 図	1.5MPa	形 状	
設 計					相当 (旧 15 kgf / cm ²)		23kg
					図 部 番 号		
				4CS-4075-01E			
				株式会社 システム機材			
WORKING OIL							
FILTING SPACE				150 MESH			
TEMPERATURE				℃			
VISCOSITY				cSt			
WORKING PRESSURE				0.8 MPa		8 kgf/cm²	
LOSS PRESSURE				0.02 MPa		0.2 kgf/cm²	
INLET AREA				[A] 19.6		cm²	
FILTER AREA				[B] 52.5		cm²	
RATIO B/A				2.7		TIMES	
FLOW RATE				ℓ/h			
				</			